



Унитазы Вакуумные ВУ-ВМ Классический ВУ-ВМ 2, настенная модель, фарфор ТУ 4992–001–82211132–2013

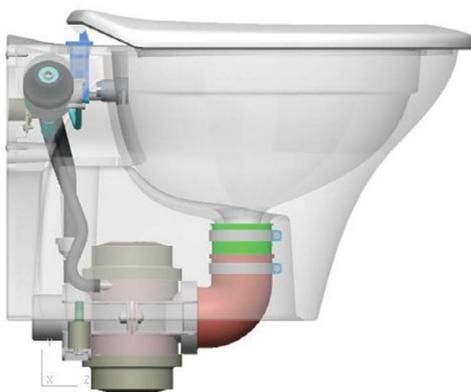

- ВУ-ВМ 2 разработаны для пассажиров и команды грузовых судов и сочетают в себе превосходную функциональность с великолепным дизайном;
- унитаз полностью пневматический с эффективной технологией смыва “одним выпуском”, механизм смыва управляется кнопкой;
- лёгкий вес, меньшие размеры, меньше компонентов и движущихся частей;
- полная пневматика, низкий уровень шума и потребление только 1,2 л воды на смыв;
- срок службы более чем 300 000 смывов;
- может выдержать вертикальную нагрузку до 400 кг.

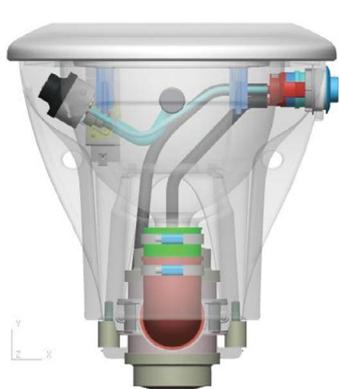


Унитазы Вакуумные ВУ-ВМ

Классический ВУ-ВМ 2, настенная модель, фарфор

ТУ 4992-001-82211132-2013

Компоненты

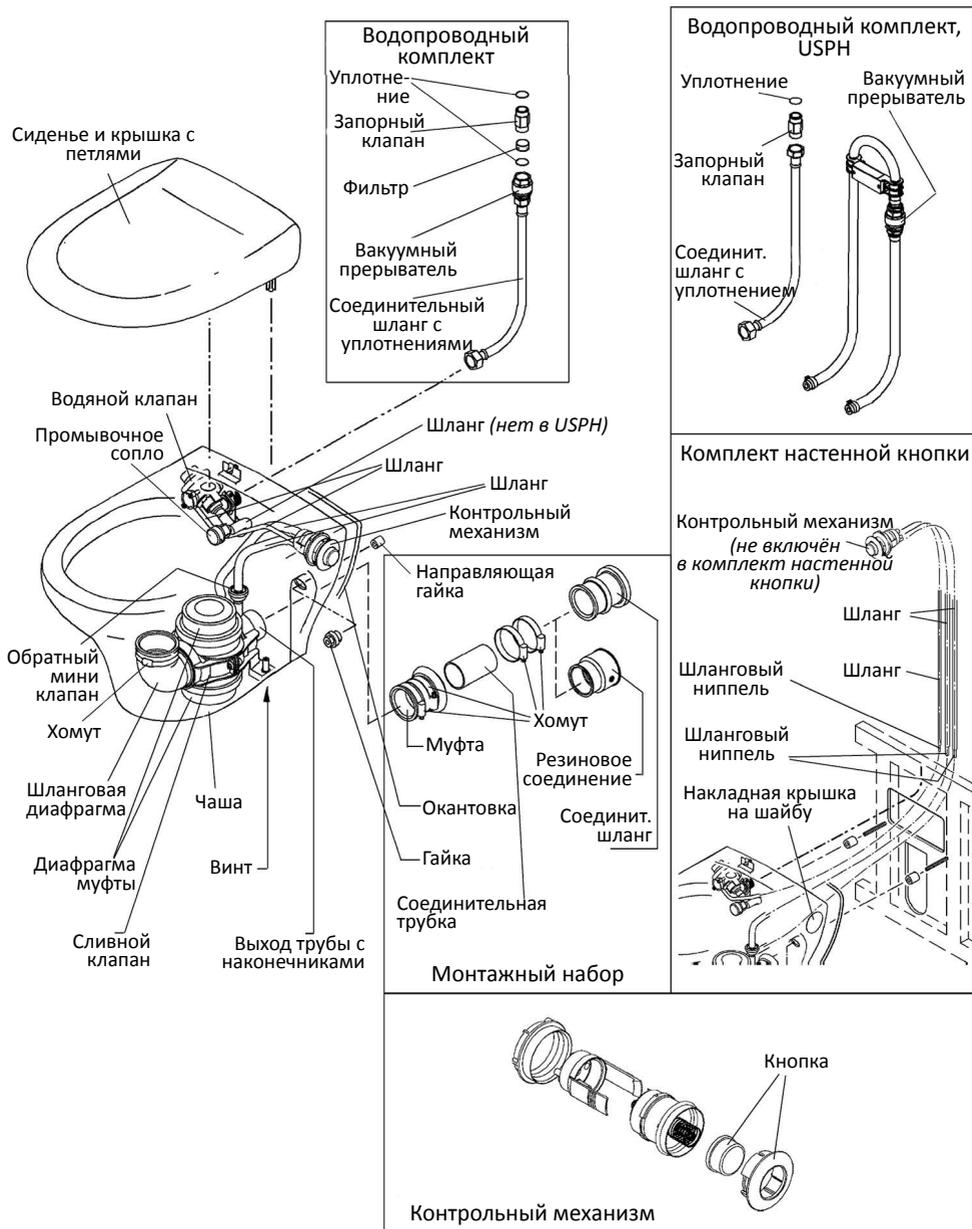


Унитазы Вакуумные ВУ-ВМ

Классический ВУ-ВМ 2, настенная модель, фарфор

ТУ 4992-001-82211132-2013

ВУ-ВМ 2 классический унитаз, настенная модель
(контрольный механизм на фарфоровой части); Комплект настенной кнопки смыва (опция)

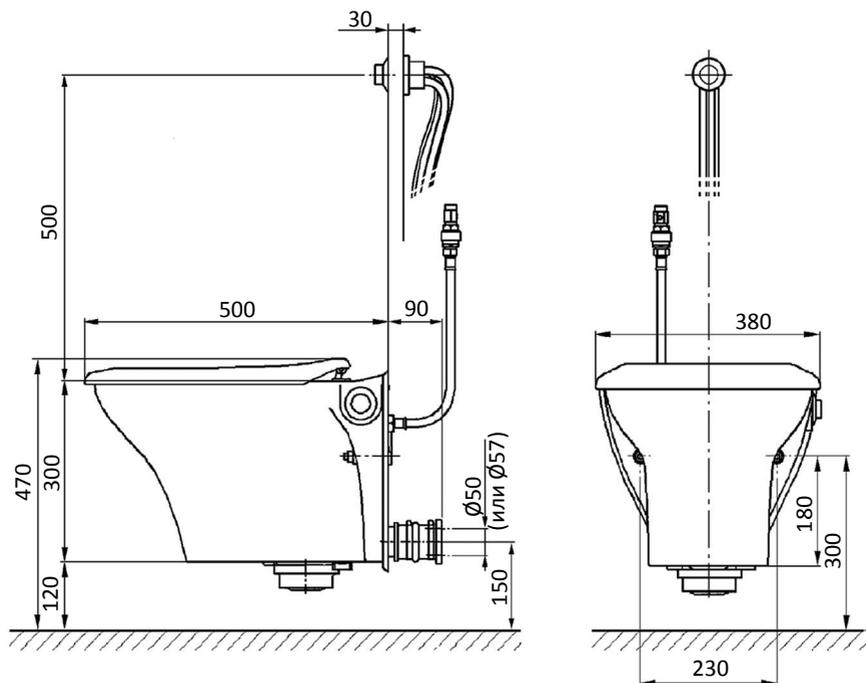

ВУ-ВМ2 Классический унитаз, фарфор


Эксплуатационные данные	Давление воды	3...10 бар
	Рабочий вакуум	-0,3...-0,5 бар
	Расход воды	~1,2 ± 0,15 л/смыв (давление воды: 4 бар, вакуум: - 0,4 бар)
	Расход воздуха	~60 ± 10 л/смыв (нормального атмосферного воздуха)
Материалы	Чаша	Белый фарфор
	Сиденье	Полипропилен
	Крышка	Полипропилен
	Пневматическая кнопка смыва	ABS, POM
	Сливной клапан	Пластиковые части: POM, PP; Резиновые части: NR, EPDM
Соединения	Водоснабжение с вакуумным прерывателем	1/2" MPT (наружная коническая трубная резьба), гибкий шланг
	Слив	Соединительная муфта (наружный диаметр) O.D. 48-52 мм
Данные для поставки	Масса нетто	16 ± 0,5 кг
	Масса брутто	18,3 ± 0,5 кг
	Объем упаковки	0,168 м ³

Унитазы Вакуумные ВУ-ВМ

Классический ВУ-ВМ 2У, с вакуумным прерывателем

ТУ 4992-001-82211132-2013

ВУ-ВМ 2У классический унитаз, настенная модель с USPH (контрольный механизм на фарфоровой части унитаза); Комплект настенной кнопки смыва (опция)

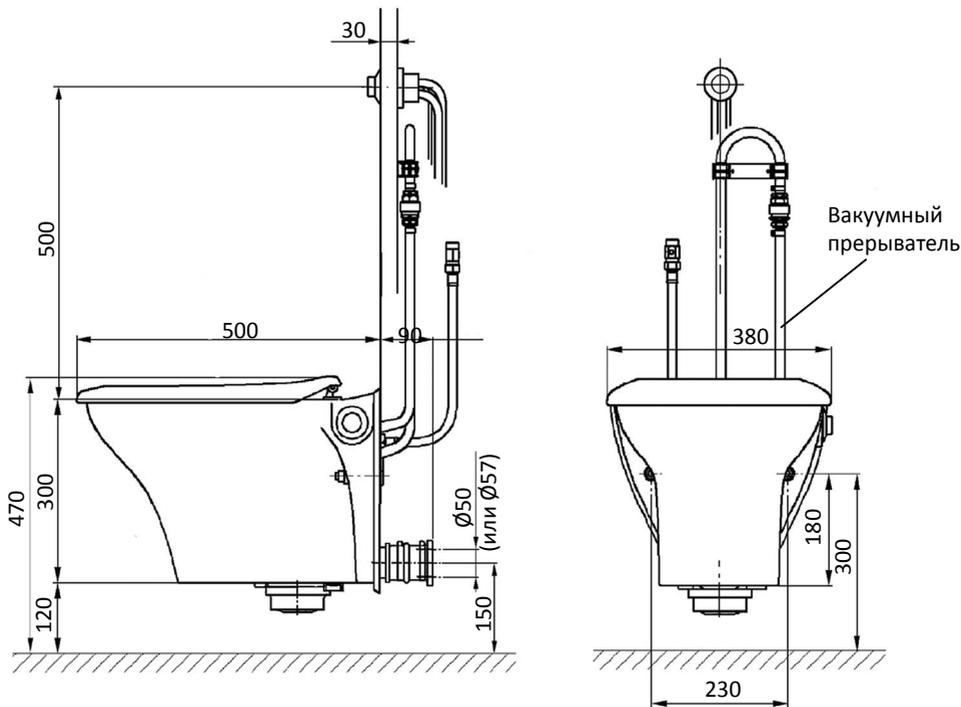

ВУ-ВМ2У Классический унитаз, фарфор

Эксплуатационные данные	Давление воды	3...10 бар
	Рабочий вакуум	-0,3...-0,5 бар
	Расход воды	~1,2 ± 0,15 л/смыв (давление воды: 4 бар, вакуум: - 0,4 бар)
	Расход воздуха	~60 ± 10 л/смыв (нормального атмосферного воздуха)
Материалы	Чаша	Белый фарфор
	Сиденье	Полипропилен
	Крышка	Полипропилен
	Пневматическая кнопка смыва	ABS, POM
Соединения	Сливной клапан	Пластиковые части: POM, PP; Резиновые части: NR, EPDM
	Водоснабжение с вакуумным прерывателем	1/2" МРТ (наружная коническая трубная резьба), гибкий шланг
	Слив	Соединительная муфта (наружный диаметр) O.D. 48-52 мм
Данные для поставки	Масса нетто	17,5 ± 0,5 кг
	Масса брутто	18,3 ± 0,5 кг
	Объём упаковки	0,168 м ³