


## Унитазы Вакуумные ВУ-ВМ Стандарт ВУ-ВМ 4, напольная модель, коррозионностойкая сталь ТУ 4992–001–82211132–2013



Унитаз напольный, изготавливается из нержавеющей стали. Очень лёгкий комплект оборудования, оснащён тем же основным механизмом, механизм защит за стеной. Обслуживание возможно, например, через сервисный люк.

Унитаз из нержавеющей стали оборудован пневматическим механизмом с устройством, запоминающим смывы и технологией вакуумного датчика. Чаша унитаза изготовлена из нержавеющей стали 03X17H14M2 (EN 1.4404).

### Компоненты

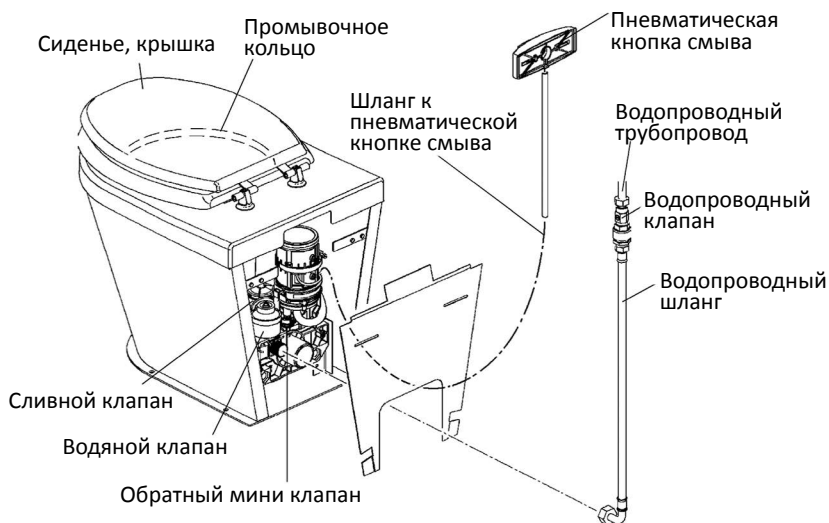


**Унитазы Вакуумные ВУ-ВМ**  
**Стандарт ВУ-ВМ 4, напольная модель,**  
**коррозионностойкая сталь**  
 ТУ 4992-001-82211132-2013



- Испытание на ударпрочность
- Подходит для военных кораблей и общественных туалетов
- Основные компоненты такие же как у предыдущих моделей

Размеры

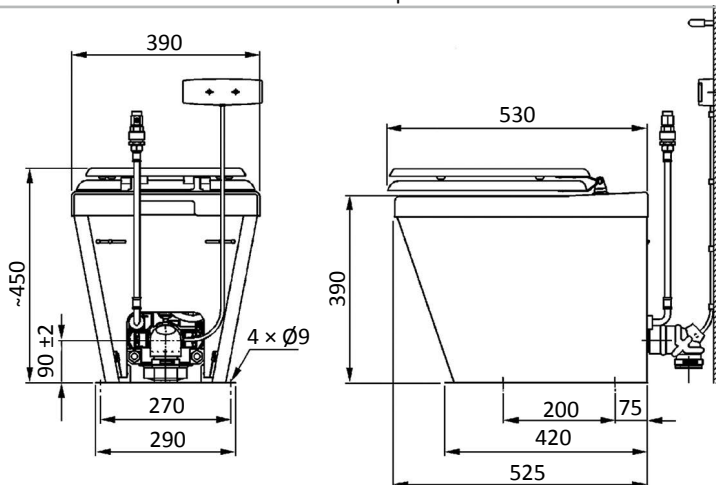

ВУ-ВМ 4, Напольная модель из коррозионностойкой стали

|                         |                                        |                                                                                     |
|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Эксплуатационные данные | Давление воды                          | 2...10 бар                                                                          |
|                         | Рабочий вакуум                         | -0,3...-0,5 бар                                                                     |
|                         | Расход воды                            | ~1,2 ± 0,15 л/смыв (давление воды: 4 бар, вакуум: - 0,4 бар)                        |
|                         | Расход воздуха                         | ~60 ± 10 л/смыв (нормального атмосферного воздуха)                                  |
| Материалы               | Чаша                                   | Нержавеющая сталь EN 1/4404                                                         |
|                         | Сиденье                                | US-F                                                                                |
|                         | Крышка                                 | US-F                                                                                |
|                         | Пневматическая кнопка смыва            | Белый пластик, ABS                                                                  |
| Соединения              | Водоснабжение с вакуумным прерывателем | 1/2" MPT (наружная коническая трубная резьба), гибкий шланг                         |
|                         | Слив                                   | Резиновое колено 90° включает два хомута для трубы (наружный диаметр) O.D. 48-52 мм |
| Данные для поставки     | Масса нетто                            | 20,2 ± 0,5 кг                                                                       |
|                         | Масса брутто                           | 22,2 ± 0,5 кг                                                                       |
|                         | Объем упаковки                         | 0,168 м³                                                                            |